

CEI 6 Compact



Description

- Chauffe-eau instantané à commande électronique au format compact
- Alimentation en eau chaude efficace sur le plan énergétique, sans perte de chaleur
- Température de sortie maximale réglée sur 50 °C en sortie d'usine, réglage habituel de la température par le mélange d'eau froide au robinet
- Températures au degré près jusqu'à la limite de puissance du TWIN TEMPERATURE Control TTC®
- Raccords d'eau extérieurs 3/8"-pouce pour installations en saillie
- Un joint, un mousseur et une vanne G 3/8"-pouce compris dans la livraison

Type	CEI 6 Compact	
Référence EAN	2400-26157 4010436261575	
L'efficacité énergétique de classe	A*)	
Capacité nominale	litres	0,3
Pression statique maximale	MPa (bars)	1 (10)
Raccords d'eau (raccords vissés)	G 3/8"	
Résistance minimale de l'eau à 15 °C	Ω cm	1100
Tension d'alimentation	V	1- /N/ PE 230 V AC
Puissance nominale	kW	6,6
Courant nominal	A	29
Débit d'eau chaude à $\Delta t = 25 K$ ¹⁾	l/min	3,8
Débit de mise en marche ²⁾	l/min	2 - 4
Section de câble nécessaire ³⁾	mm ²	4 - 6
Système de chauffage à fil nu IES*	•	
Poids approx. (rempli d'eau)	kg	2,7
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)	cm	29,4 x 17,7 x 10,8
Label de contrôle VDE, conformité CE	•	
Classe de protection	IP24	

• = Existant / oui *) Classe A sur une échelle: A+ à F
 1) Élévation de température, par ex. de 20 °C à 45 °C 2) Débit limité afin d'obtenir une augmentation optimale de la température 3) Les réglementations diffèrent d'une région à l'autre. L'appareil ne doit être raccordé que par un spécialiste.

Domaines d'utilisation

- Alimentation individuelle ou de groupe ex. : évier de cuisine ou lavabo

Exemple de texte pour appels d'offres

... chauffe-eau instantané à commande électronique sous plan au format compact pour une alimentation en eau chaude économique. Température pré-réglée par défaut à 50 °C. Type CEI 6,6, résistante à la pression, puissance de raccordement 6,6kW 1- /N/ PE 230 V AC, livrer l'appareil, le monter et le mettre en marche.




(échelle de A+ à F)



Schéma de l'installation : Chauffe-eau instantané basic

CEI 6 Compact

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

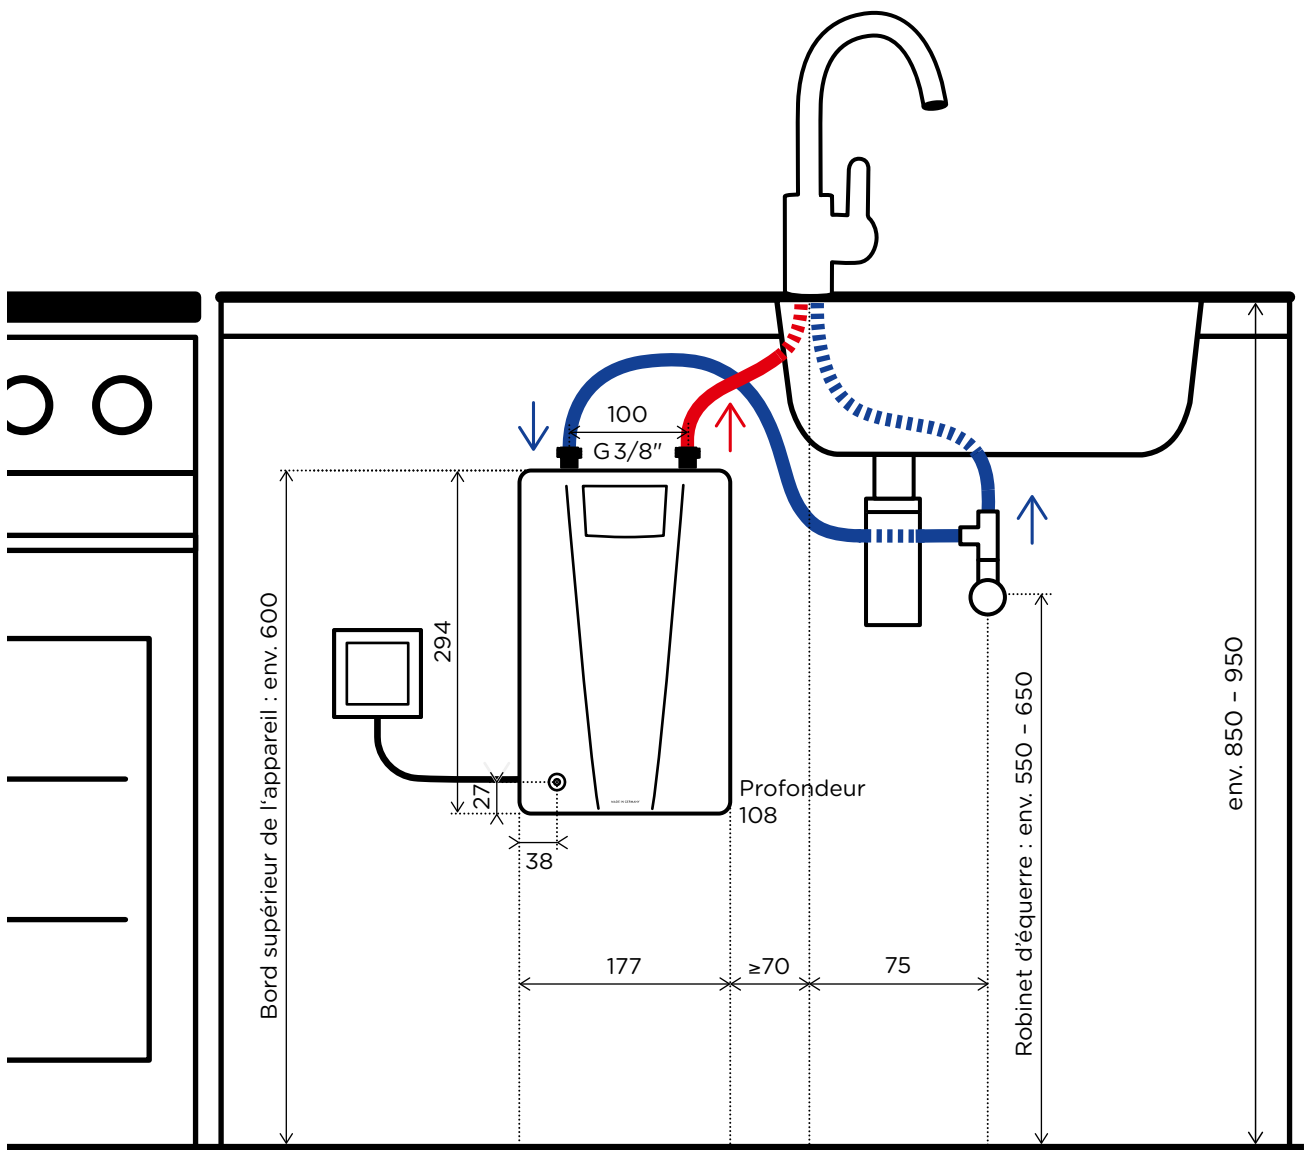

Dimensions en mm